

Akustik SPRINGTEC TIPO 1




Gama diseñada para la suspensión de falsos techos acústicos y maquinaria trabajando a partir de 450 r.p.m. Fabricado con muelle calidad cola de piano de gran resistencia mecánica, guiado por dos placas de caucho y con tope fin de carrera interior para evitar la posibilidad de contacto entre espiras, en caso de sobrecarga.



Akustik

SPRINGTEC TIPO 1

PLANOS

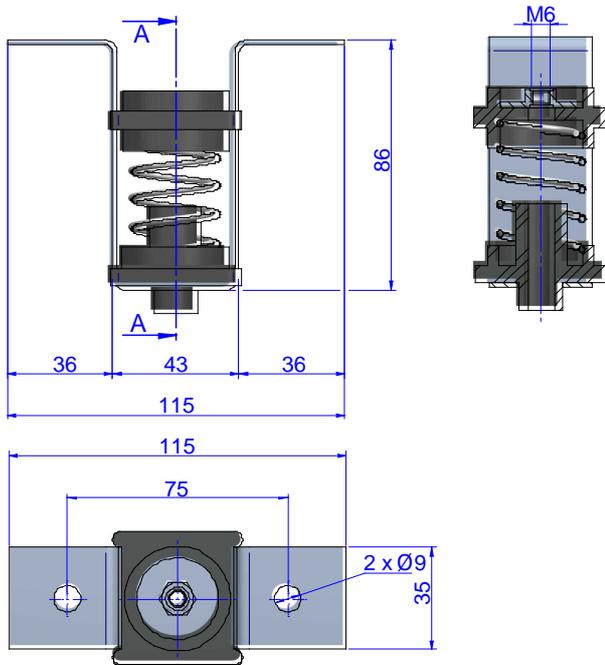

DIMENSIONES


| | Tipo | CARGA MAX. PERMANENTE | Peso (kg) | Código |
|---|------------------------|-----------------------|-----------|--------|
|  | Springtec ST-5 Tipo 1 | 5 | 0,166 | 23313 |
|  | Springtec ST-10 Tipo 1 | 10 | 0,166 | 23301 |
|  | Springtec ST-20 Tipo 1 | 20 | 0,171 | 23302 |
|  | Springtec ST-30 Tipo 1 | 30 | 0,173 | 23303 |
|  | Springtec ST-60 Tipo 1 | 60 | 0,174 | 23304 |

Akustik

SPRINGTEC TIPO 1

Propiedades elásticas

NATURAL FREQUENCY
 AMC MECANOCAUCHO SPRINGTEC

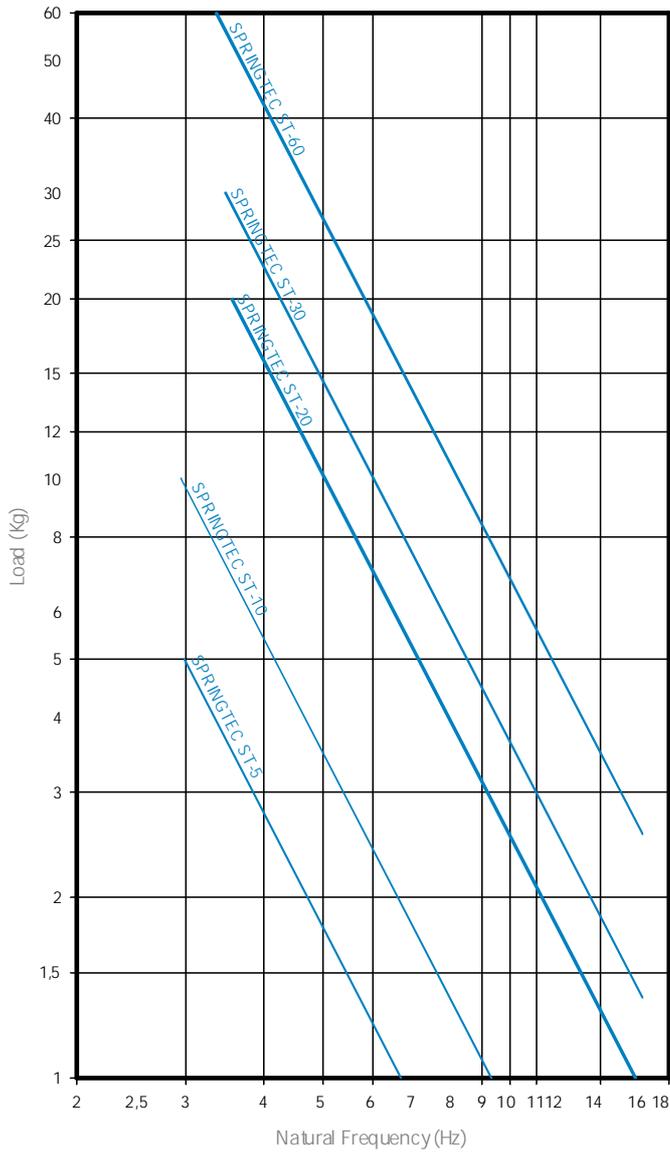

LOAD DEFLECTION GRAPH
 AMC MECANOCAUCHO SPRINGTEC

